

전동블라인드(EVB)


무선 스위치:실별1EA(요청에 따라 변경)

- ☒ : PULL BOX (300x300x150) 하이박스
  - SUB CONTROLLER용 PULL BOX- PULL BOX내에 모터제어기 설치
  - PULL BOX 위치마다 점검구 설치 (유지보수 용)

① : 단상 220V .60Hz F-CV 2.5 sq/3C(EVB 20개설치전력분량)

② : VCTF 1.5sq/4C (16C)-각 모터제어 (전기공사분)

③ : AWG #24 4C (16C)-통합제어기(지하층 기계실)-PC  
통합제어 적용시에만 검토.

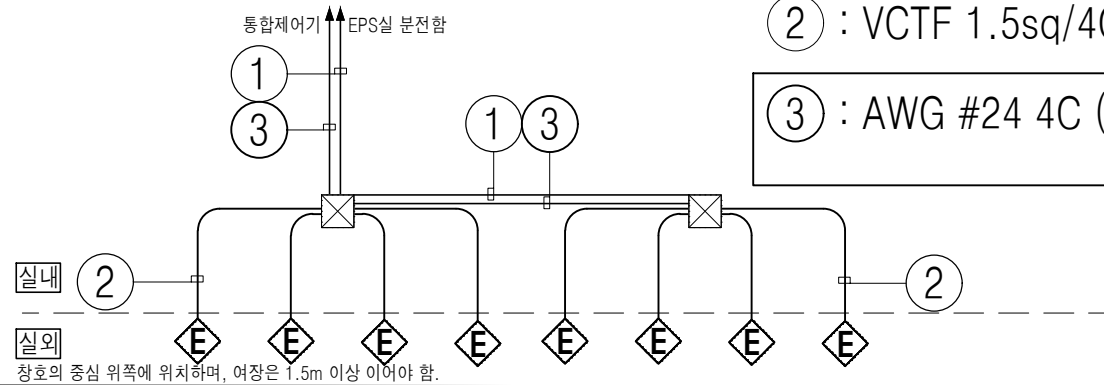

- EVB 전동블라인드 (총 0개 구역)
- 모터 제어기 총 0개
- 모든 제어선은 제어실로 귀로하여
- 통합제어반을 거쳐 운영 PC로 연결한다
- 바람센서 위치는 현장여건에따라 변동가능

※EVB,모터제어기 설계변경시 수량 변동있음※

4. 전동 EVB 소비전력은 다음과 같다.(예시)

MOTOR	소비전력(W)	수 량(EA)	합 계(W)
외부 베네시안용 모터	120	1	120